\Orchestrating a brighter world

テレビ会議システム

MEDIAPOINT HD

メディアポイント エイチディー

フルHD画質のテレビ会議をリーズナブルに実現。
PC画面の共有やUSB録画対応など、実用機能も充実。

※ディスプレイはシステムに含まず。

フルハイビジョン画質を低コストで導入

会議参加者の表情や会議の空気感もリアルに伝わる、解像度1080pの高画質テレビ会議を実現。日常のミーティングから重要会議に至るまで、幅広い場面で活用可能です。また、リーズナブルな価格により、導入する際の負担を軽減します。

PCプレゼンテーション機能を標準搭載

PCプレゼンテーション機能を標準搭載し、テレビ会議映像を表示しながらプレゼンテーション資料の共有ができます。細かいグラフや詳細な図面データだけでなく、テレビ映像と同等（30fps）の動画を表示でき、より密度の濃い情報共有を実現します。

映像・音声をUSBメモリに保存

USBポートを装備。映像や音声をUSBメモリに保存・記録できます。欠席者も会議内容を共有できます。

コンパクトでシンプルなデザイン

B5サイズ相当のコンパクト設計。ミーティングルームや工場内の一角など、使用場所を問わずに高品位なビデオコミュニケーション環境を構築できます。

アイコン表示によるスムーズ操作

システムの接続・設定は、画面上に表示されるアイコンをリモコンで選ぶだけでスムーズに完了。テレビ会議を開催するたびに煩雑な操作による設定を行う必要はありません。

接続イメージ

HD画質

IPネットワーク

MEDIAPOINT HD　　MEDIAPOINT HD

※他のテレビ会議システムとの接続については、画質および機能が制限されることがございます。
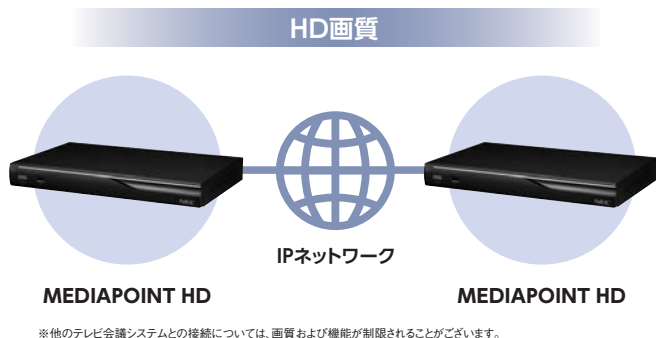
構成

- 本体：1台

- リモートコントローラ：1台
- 専用カメラ：1台

もしくは

標準モデル　　光学カメラモデル

- 専用マイク：1台

- マイクケーブル：1本（5m）
- LANケーブル：1本（3m）
- ACアダプタ：1台
- HDMI®ケーブル：1本（1.8m）
- カメラケーブル：1本（3m）
- VGAケーブル：1本（1.8m）

オプション

品　名	型　番	希望小売価格（税抜）	備　考
専用マイク	TC-2500-MIC	54,000円	マイクケーブル（5m）付
マイクケーブル（10m）	TC-2500-MC-10	16,000円	

仕様

モデル名		標準モデル	光学カメラモデル
型番		TC-2500	TC-2500A
希望小売価格（税抜）		398,000円	498,000円
国際標準対応	通信プロトコル	H.323／SIP	
	画像符号化方式	H.264／H.263／H.263+	
	音声符号化方式	G.711／G.722／G.728／G.722.1：Polycom®／G.722.1C：Polycom®	
	その他	H.224／H.281　H.225,H.245,H.323AnnexQ　遠隔カメラ制御 H.239　デュアルストリーム	
通信	通信速度	64kbps～4096kbps	
映像	カメラ	送信解像度 1080p（1920×1080ドット）※1／720p（1280×720ドット）／ 480p（848×480ドット）／W288P（512×288ドット）／ 4CIF（704×576ドット）／CIF（352×288ドット）	
		受信解像度 H.264の場合　最大1080p H.263+の場合 最大720p H.263の場合　4CIF（704×576ドット）／CIF（352×288ドット）／ QCIF（176×144ドット）	
	PCプレゼンテーション	入力解像度 VGA（640×480ドット）／SVGA（800×600ドット）／XGA（1024×768ドット） Quad-VGA（1280×960ドット）／WXGA（1360×768ドット）／ WXGA（1280×800ドット）／WXGA+（1440×900ドット）	
		送受信解像度　最大720p	
		フレームレート　30fps	
音声	音声処理	エコーキャンセラ／オートゲインコントロール（AGC）／アドバンスドノイズリダクション	
ネットワーク		NAT／ファイアウォールトラバーサル（H.460/SIP）／Wake On Lan（WOL） IPv4・IPv6サポート	
セキュリティ	暗号化	H.235（AES）	
入出力端子	回線インタフェース	IP（Ethernet®）：10Base-T／100Base-TX／1000Base-T	
	カメラ入力	専用カメラ入力×1	
	ビデオ入力	VGA×1	
	ビデオ出力	HDMI®×1／VGA×1	
	マイク入力	専用マイク入力×1	
	オーディオ入力	φ3.5mm ミニジャック×1	
	オーディオ出力	φ3.5mm ミニジャック×1	
	USB	USB2.0ポート×2（フロント／リア）	
ユーザインタフェース	リモコン	赤外線リモコン	
	ブラウザアクセス	Microsoft® Internet Explorer® 9 以上	
	その他	複数画面レイアウト変更、21ヵ国言語対応、お気に入り発信（10件）	
専用カメラ	方式	固定焦点カメラ	光学ズームカメラ
	水平視野角	77°	61°
	パン	±100°	±100°
	チルト	±25°	±25°
	ズーム	デジタル4倍	光学16倍
一般仕様	外形寸法	260mm（W）×159mm（D）×30mm（H）　※突起物を含まず	
	質量	1.2kg以下	
	動作環境	温度：0～40℃／湿度：20～80%（結露なきこと）	
	保存環境	温度：-20～60℃／湿度：20～80%（結露なきこと）	
	電源	専用ACアダプタ（AC100V、50/60Hz）　36W以下	
	対応規格	VCCIクラスA、電気通信事業者法、電気用品安全法	

※1：カメラ映像のみの場合

入力端子（背面）

MEDIAPOINT HD に関する情報は右記 URL からもご確認いただけます。 http://jpn.nec.com/engsl/pro/mp_hd/

⚠ 安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書の注意事項をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
水、湿気、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因になることがあります。

お問い合わせは、下記へ

NECエンジニアリング 営業本部

〒211-8666　神奈川県川崎市中原区下沼部1753番地
TEL：044(435)9416　FAX：044(435)9423

NEC エンジニアリング事業推進センター

〒211-8666　神奈川県川崎市中原区下沼部1753番地

エンジニアリング ソリューション 情報サイト
http://jpn.nec.com/engsl/

見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

環境にやさしい植物油インキを使用しています。

日本電気株式会社　〒108-8001　東京都港区芝五丁目7-1（NEC本社ビル）

2015年9月現在

Cat.No. JCatE16704159　Cat.No. H99-15090385J